
HK ZNS 01
Langetus-pidurdusventiil

Omadused

Rakendamine	vaheplaadi ventiil
Tööröhk	max 350 baari
Mahuvool	max 60 l/min
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6



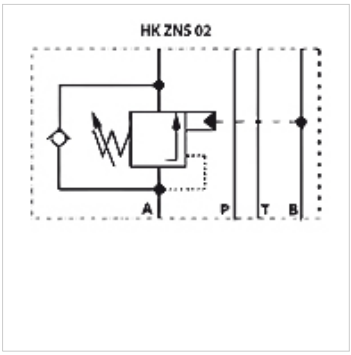

Vihje
Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Kirjeldus
Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil

Tellimisinfo
Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Rakendamine	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.