


# HK ZNS 01

Langetus-pidurdusventiil

## Omadused

Rakendamine	vaheplaadi ventiil
Töörõhk	max 350 baari
Mahuvool	max 60 l/min
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6

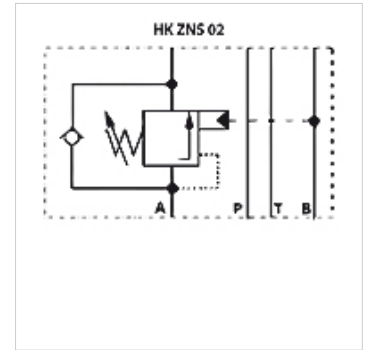

## Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

## Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

## Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Rakendamine	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	käivitussuhe 1 : 4,5	40	1,4