


HK ZNS 01

Langetus-pidurdusventiil

Omadused

| | |
|-------------|--------------------|
| Rakendamine | vaheplaadi ventiil |
| Töörõhk | max 350 baari |
| Mahuvool | max 60 l/min |
| Ühendus | ISO / Cetop 03 NG6 |

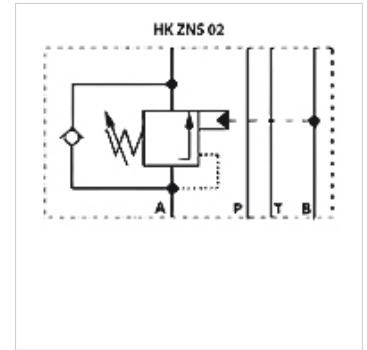

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventile.

Artikkel

| Märgistus | toimib kanalis | Surveala min. (bar) | Surveala max. (bar) | Rakendamine | Plaadi kõrgus (mm) | Kaal (kg) |
|---------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| HK ZNS A01 2 S0 D1 | A | 70 | 175 | käivitussuhe 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |
| HK ZNS A01 5 S0 D1 | A | 140 | 350 | käivitussuhe 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |
| HK ZNS B01 2 S0 D1 | B | 70 | 175 | käivitussuhe 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |
| HK ZNS B01 5 S0 D1 | B | 140 | 350 | käivitussuhe 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |
| HK ZNS AB01 2 S0 D1 | A + B | 70 | 175 | käivitussuhe 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |
| HK ZNS AB01 5 S0 D1 | A + B | 140 | 350 | käivitussuhe 1 : 4,5 | 40 | 1,4 |