


# HK ZNS 02

## Langetus-pidurdusventiil

### Omadused

<b>Rakendamine</b>	vaheplaadi ventiil
<b>Töörõhk</b>	max 315 baari
<b>Mahuvool</b>	max 120 l/min
<b>Ühendus</b>	ISO / Cetop 05 NG10

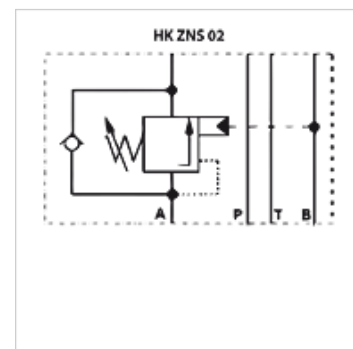

### Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

### Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 05 NG10 abil

### Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventile.

### Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Rakendamine	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	käivitussuhe 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	käivitussuhe 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	käivitussuhe 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	käivitussuhe 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	käivitussuhe 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	käivitussuhe 1 : 4,5	50	2,8