
HK ZNS 02
Langetus-pidurdusventiil

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendamine	vaheplaadi ventiil
Tööröhk	max 315 baari
Mahuvool	max 120 l/min
Ühendus	ISO / Cetop 05 NG10



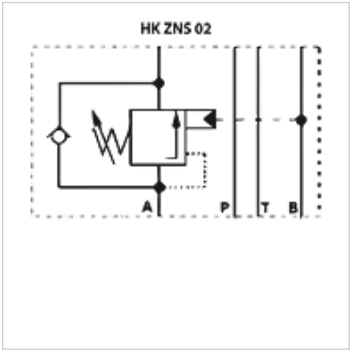

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 05 NG10 abil

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Rakendamine	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	käivitussuhe 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	käivitussuhe 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	käivitussuhe 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	käivitussuhe 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	käivitussuhe 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	käivitussuhe 1 : 4,5	50	2,8

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.