


# HK ZP 16 DB

## Surve piiramise ventiil

### Omadused

<b>Rakendamine</b>	vaheplaadi ventiil eeljuhitud
<b>Töörõhk</b>	max 350 baari
<b>Mahuvool</b>	max 230 l/min
<b>Ühendus</b>	ISO / Cetop 07 NG16

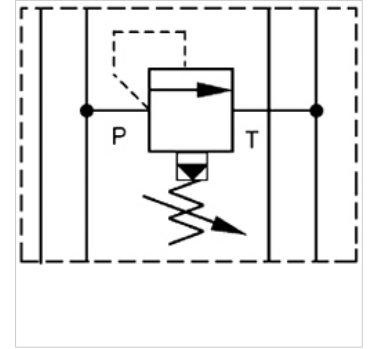

### Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

### Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO/Cetop 07 NG16 abil

### Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

### Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Plaadi kõrgus (mm)	Kaal (kg)
HK ZP 16 DB 12 P 15	P	7	105	40	3,4
HK ZP 16 DB 12 P 50	P	35	350	40	3,4
HK ZP 16 DB 12 A 15	A	7	105	40	3,4
HK ZP 16 DB 12 A 50	A	35	350	40	3,4