


HK ZRD 01

Drossel

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------|--------------------|
| Rakendamine | vaheplaadi ventiil |
| Töö rõhk | max 350 baari |
| Mahuvool | max 80 l/min |
| Ühendus | ISO / Cetop 03 NG6 |

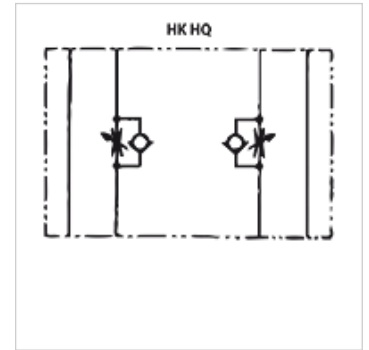

Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

Artikkel

| Märgistus | toimib kanalis | Rakendamine | Plaadi kõrgus (mm) | Kaal (kg) |
|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| HK ZRD ABA01 S0 D1 | A + B | Äravoolu reguleerimine | 40 | 1,4 |
| HK ZRD AA01 S0 D1 | A | Äravoolu reguleerimine | 40 | 1,4 |
| HK ZRD BA01 S0 D1 | B | Äravoolu reguleerimine | 40 | 1,4 |
| HK ZRD ABZ01 S0 D1 | A + B | Pealevoolu reguleerimine | 40 | 1,4 |
| HK ZRD AZ01 S0 D1 | A | Pealevoolu reguleerimine | 40 | 1,4 |
| HK ZRD BZ01 S0 D1 | B | Pealevoolu reguleerimine | 40 | 1,4 |