


## Omadused

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Rakendus</b>         | Paksude seinte tõttu sobib see voolik väga hästi kõrgsurverakendustega koos kasutamiseks. |
| <b>Rakendamine</b>      | paralleelselt gofreeritud paksude seintega lamedalt gofreeritud                           |
| <b>Voolikumaterjal</b>  | Roostevaba teras 1.4541   |
| <b>Punatud kattepin</b> | kattekihita   |
| <b>Temperatuur min.</b> | -200 °C   |
| <b>Temperatuur max.</b> | 550 °C  |
| <b>Temperatuur</b>      | kehtib ainult voolikule   |

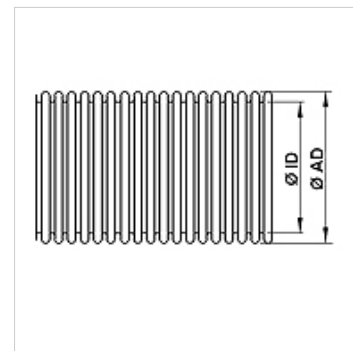

## Vihje

Pidage surveväärtuste juures silmas dünaamilisi ja termilisi vähendusfaktoreid. Esitatud surveväärtused kehtivad ainult voolikutele.

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

| Märgistus | Ø ID<br>(mm) | Ø AD<br>(mm) | Tolerantsid ID/<br>AD<br>(mm) | Staatiline<br>painutusraadius<br>(mm) | Dünaamiline<br>painutusraadius<br>(mm) | Töörõhk 20 °C<br>(staatiline)<br>(bar) | Kaal meetri<br>kohta<br>(kg) | Tootmispikkus<br>(m) |
|-----------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| DCO 020 S | 19,50        | 28,80        | 0,80                          | 55                                    | 450                                    | 3,2                                    | 0,420                        | soovi korral         |
| DCO 025 S | 25,60        | 36,50        | 0,40                          | 70                                    | 510                                    | 3,2                                    | 0,570                        | soovi korral         |
| DCO 032 S | 32,60        | 43,70        | 0,40                          | 80                                    | 560                                    | 3,2                                    | 0,840                        | soovi korral         |
| DCO 040 S | 39,60        | 52,00        | 0,50                          | 100                                   | 600                                    | 2,0                                    | 1,020                        | 10 kuni 12           |
| DCO 050 S | 51,00        | 65,50        | 0,50                          | 130                                   | 680                                    | 2,0                                    | 1,700                        | 10 kuni 12           |
| DCO 065 S | 65,50        | 85,40        | 0,60                          | 175                                   | 770                                    | 2,0                                    | 2,400                        | 10 kuni 12           |
| DCO 080 S | 76,10        | 97,50        | 0,60                          | 200                                   | 920                                    | 2,0                                    | 2,600                        | 10 kuni 12           |
| DCO 100 S | 102,40       | 125,00       | 1,00                          | 250                                   | 1100                                   | 2,0                                    | 4,050                        | 10 kuni 12           |
| DCO 125 S | 127,50       | 151,50       | 1,00                          | 325                                   | 1310                                   | 2,0                                    | 3,250                        | 10 kuni 12           |
| DCO 150 S | 151,50       | 177,00       | 1,00                          | 375                                   | 1600                                   | 1,6                                    | 4,100                        | 10 kuni 12           |

## Toote variandid

|              |   |
|--------------|---|
| <b>DCA S</b> | Metallvoolik, 1 kattekiht materjalist 1.4301  |
| <b>DCB S</b> | Metallvoolik, 2 kattekihti materjalist 1.4301 |