
DCO S
Metallvoolik

HANSA FLEX

Omadused

Rakendus	Paksude seinte tõttu sobib see voolik väga hästi kõrgsurverakendustega koos kasutamiseks.
Rakendamine	paralleelselt gofreeritud paksude seintega lamedalt gofreeritud
Voolikumaterjal	Roostevaba teras 1.4541
Punutud kattepind	kattekihita
Temperatuur min.	-200 °C
Temperatuur max.	550 °C
Temperatuur	kehtib ainult voolikule



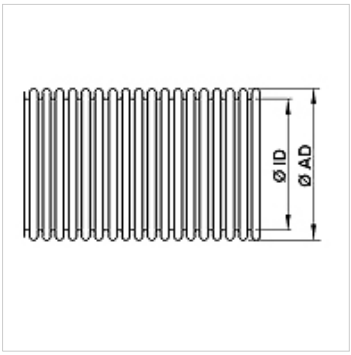

Vihje

Pidage surveväärtuste juures silmas dünaamilisi ja termilisi vähendusfaktoreid.
Esitatud surveväärtused kehtivad ainult voolikutele.

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerantsid ID/ AD (mm)	Staatiline painutusraadius (mm)	Dünaamiline painutusraadius (mm)	Töörõhk 20 °C (staatiline) (bar)	Kaal meetri kohta (kg)	Tootmispikkus (m)
DCO 020 S	19,50	28,80	0,80	55	450	3,2	0,420	soovi korral
DCO 025 S	25,60	36,50	0,40	70	510	3,2	0,570	soovi korral
DCO 032 S	32,60	43,70	0,40	80	560	3,2	0,840	soovi korral
DCO 040 S	39,60	52,00	0,50	100	600	2,0	1,020	10 kuni 12
DCO 050 S	51,00	65,50	0,50	130	680	2,0	1,700	10 kuni 12
DCO 065 S	65,50	85,40	0,60	175	770	2,0	2,400	10 kuni 12
DCO 080 S	76,10	97,50	0,60	200	920	2,0	2,600	10 kuni 12
DCO 100 S	102,40	125,00	1,00	250	1100	2,0	4,050	10 kuni 12
DCO 125 S	127,50	151,50	1,00	325	1310	2,0	3,250	10 kuni 12
DCO 150 S	151,50	177,00	1,00	375	1600	1,6	4,100	10 kuni 12

Toote variandid

DCA S	Metallvoolik, 1 kattekiht materjalist 1.4301
DCB S	Metallvoolik, 2 kattekihti materjalist 1.4301

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.