
PVC WAS
PVC-veevoolik

Omadused

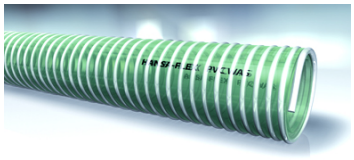

Rakendusvaldkond	Ehitustööstus Agraartehnika
Erilised tunnused	väga veniv, paindlik, surve- ja hõõrdumiskindel, UV- ilmastikukindel väikeste kiiludega väliskate
Sisekiht	stabiilne, väga paindlik, sile, plastikkattega PVC
Sisestus	löögi- ja survekindlast PVC-st tugevdusspiraal
Väliskiht	stabiilne, väga paindlik, sile, plastikkattega PVC
Temperatuur min.	-5 °C
Temperatuur max.	60 °C
Vahendid	Vesi

Vihje

Kõik näiteks „-6” nimetused ei ole seotud seina paksusega

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	BD* 20 °C juures (bar)	Lõhkemissurve (bar)	Vaakum (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3,0	8,0	25	0,7	85	50
PVC WAS 25-7	1"	25	3,0	7,0	21	0,6	105	50
PVC WAS 32-6	1.1/4"	32	3,0	6,0	21	0,6	125	50
PVC WAS 38-6	1.1/2"	38	3,5	6,0	18	0,6	150	50
PVC WAS 50-5	2"	51	4,5	5,0	15	0,6	205	50
PVC WAS 60-4.5	2.1/2"	60	4,5	4,5	13	0,6	248	50
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4,5	3,5	12	0,6	320	50
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5,0	3,0	11	0,6	395	50

BD = tööröhk

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.