
MILK SD
Toiduainete voolik

Omadused

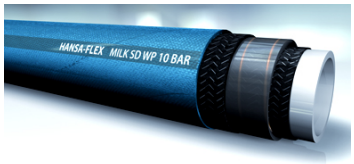

Rakendusvaldkond	Toiduainetööstus
Erilised tunnused	Ftalaadivaba, testitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1907/2006/EÜ (REACH) kohaselt
Luba	Vastab FDA 21 CFR 177.2600 nõuetele. BFR-I SOOVITUS XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI Euroopa määrus 1935/2004/EÜ JAAPANI TERVISHOIU- JA HOOLEKANDEMINISTEERIUMI MÄÄRUS NR 370,1959 JA NR 201,2006
Sisekiht	lõhnatu ja toksiinivaba, üldiselt toiduainetele ohutu spetsiaalne NBR-kumm, valge
Sisestus	väga rebenemiskindlast sünteetilisest riidest vahekiht ja terastraadist spiraal
Väliskiht	väga kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel sünteetiline kumm
Tavaline	Euroopa normide ja FDA-direktiivi kohaselt
Värv	sinine
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	80 °C
Vahendid	Piim Toiduõli jne.

Vihje

Loputusvahendiga puhastamiseks peab voolik lühiajaliselt vastu kuni 110 °C.

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Tööröhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
MILK SD 38-7	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.