
WA FL

Liitmik ... FL, teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Toruliitmik
Tihenditüüp 1	Lõikekettaühendus
Tavaline	ISO 8434-1 DIN 3861
Lühend	BEL
Ehitustüüp	Sirge
Ehitusseeria	Kerge
Materjal	Teras (keevitatav)



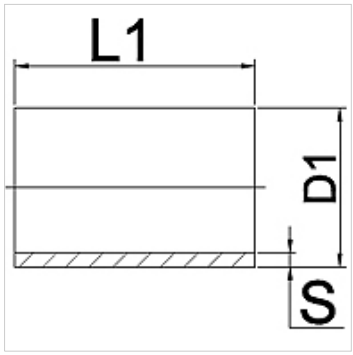

Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).
Alternatiivina soovitame ühendusvormi AFL või AOL.

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	Ehitusseeria	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Toote variandid

WA FL CU	Liitmik ... FL, vask, Vask
WA FL VA	Liitmik ... FL, roostevaba teras, Roostevaba teras 1.4571

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.