
WA HB VA

Liitmik ... HB, roostevaba teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	BSP-väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	60° sisekoonus
Tavaline	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Lühend	AGR
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Roostevaba teras



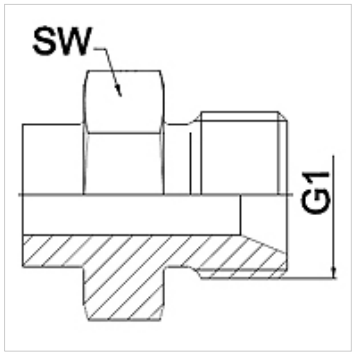

Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB VA	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB VA	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB VA	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB VA	16	315	G 5/8 tolli	30
WA 020 HB VA	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB VA	25	200	G 1"	41
WA 032 HB VA	32	160	G 1,1/4"	50
WA 040 HB VA	40	125	G 1,1/2"	55
WA 050 HB VA	50	80	G 2"	70

Toote variandid

WA HB	Liitmik ... HB, teras, Teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.