
KBO
Metallvoolik

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendus	Mitmekülgseks kasutamiseks mõeldud standardvoolik
Rakendamine	paralleelselt gofreeritud ühe seinaga lamedalt gofreeritud
Omadused	Kasutatud materjal tagab erinevate materjalide suhtes sobib kasutamiseks agressiivsete meediumitega
Voolikumaterjal	Roostevaba teras 1.4404
Punutud kattepind	kattekihita
Tavaline	DIN EN ISO 10380
Temperatuur min.	-200 °C
Temperatuur max.	550 °C
Temperatuur	kehtib ainult voolikule



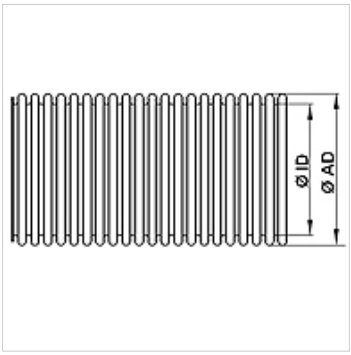

Vihje

Pidage surveväärtuste juures silmas dünaamilisi ja termilisi vähendusfaktoreid.
Esitatud surveväärtused kehtivad ainult voolikutele.

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerantsid ID/ AD (mm)	Staatiline painutusraadius (mm)	Dünaamiline painutusraadius (mm)	Tööröhk 20 °C (staatiline) (bar)	Kaal meetri kohta (kg)	Tootmispikkus (m)
KBO 006	6,10	9,80	0,20	15	80	18,0	0,072	10 kuni 100
KBO 008	8,20	12,30	0,20	16	125	13,0	0,086	10 kuni 100
KBO 010	10,05	14,30	0,20	18	129	6,0	0,101	10 kuni 100
KBO 013	12,20	16,70	0,20	20	140	6,0	0,116	10 kuni 100
KBO 016	16,20	21,60	0,20	28	160	5,0	0,176	10 kuni 100
KBO 020	20,20	26,80	0,20	32	170	3,0	0,252	10 kuni 100
KBO 025	25,40	32,20	0,30	40	190	2,5	0,336	10 kuni 100
KBO 032	34,30	41,10	0,30	50	260	2,0	0,428	10 kuni 100
KBO 040	40,00	49,80	0,30	60	300	2,0	0,706	10 kuni 100
KBO 050	50,20	60,30	0,40	70	320	0,5	0,894	10 kuni 100

Toote variandid

KBA	Metallvoolik, 1 kattekiht materjalist 1.4301

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.