PTFE NATUR
PTFE-Tube

Omadused

Rakendus	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Rakendusvaldkond	Eelkõige keemia- ja toiduainetööstuses
Rakendamine	white PTFE smooth hose
Omadused	Tänu siledale sisevoodrile ei jää voolikusse jääke Toiduainetele ohutu
Voolikumaterjal	PTFE (polütetrafluoretüleen)
Värv	Natural
Temperatuur min.	-200 °C
Temperatuur max.	260 °C
Luba	Alusmaterjalil on FDA heakskiit.

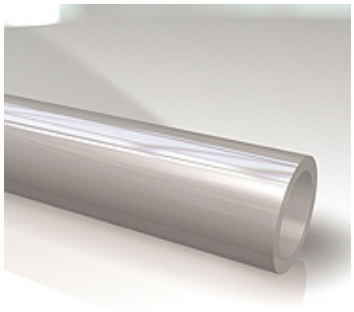

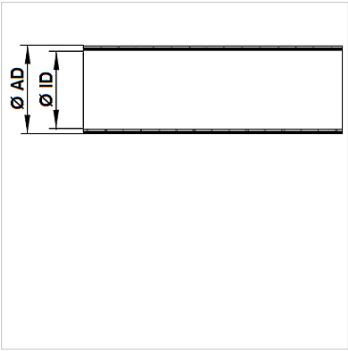

Vihje

Esitatud surveväärtused kehtivad ainult voolikutele.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
Survevähendusfaktorit tuleb silmas pidada alates temperatuurist 50 °C.
(maksimaalne töörõhk = töörõhk x faktor).
Temperatuur: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C
Faktor: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk 20 °C (staatiline) (bar)	Tootmispikkus max. (m)
PTFE 2/4 NATUR	2,00	4,00	1,00	20,0	300
PTFE 4/6 NATUR	4,00	6,00	1,00	12,0	500
PTFE 6/8 NATUR	6,00	8,00	1,00	8,5	100
PTFE 6/10 NATUR	6,00	10,00	2,00	15,0	50
PTFE 7/10 NATUR	7,00	10,00	1,50	10,5	50
PTFE 8/10 NATUR	8,00	10,00	1,00	7,0	50
PTFE 10/12 NATUR	10,00	12,00	1,00	5,5	100

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.