



# KF-DI

Tsentreerimisrõngas, Alu/FKM (FPM)

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendus</b>	Väikese äärikuga ühendustele mõeldud tihendidetailid
<b>Rakendamine</b>	Alumiiniumist tsentreerimisrõngas koos O-rõngaga (FKM FPM)
<b>Tavaline</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Materjal</b>	Alumiiniumist tsentreerimisrõngas O-Ring: FKM (FPM)
<b>Temperatuuri ulatus</b>	alumiinium alates -156 °C kuni 150 °C FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C

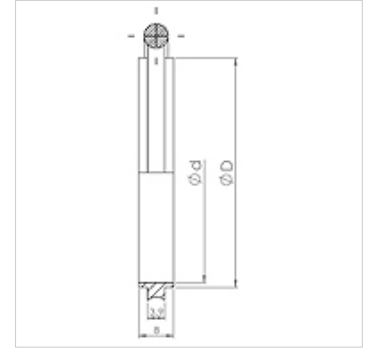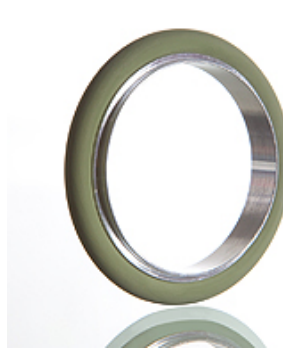

## Vihje

Rõhuskaala alates 10–7 millibaarist kuni 2,5 baarini

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

Märgistus	DN	D (mm)	d (mm)
KF-DI 010	10	12,0	10,0
KF-DI 016	16	17,0	16,0
KF-DI 020	20	22,0	20,0
KF-DI 025	25	26,0	25,0
KF-DI 032	32	34,0	32,0
KF-DI 040	40	41,0	40,0
KF-DI 050	50	52,0	50,0