KF-DI


Tsentreerimisrõngas, Alu/FKM (FPM)

HANSA FLEX

Omadused

Rakendus	Väikese äärikuga ühendustele mõeldud tihendidetailid
Rakendamine	Alumiiniumist tsentreerimisrõngas koos O-rõngaga (FKM FPM)
Tavaline	DIN 28403 ISO 2861
Materjal	Alumiiniumist tsentreerimisrõngas O-Ring: FKM (FPM)
Temperatuuri ulatus	alumiinium alates –156 °C kuni 150 °C FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C



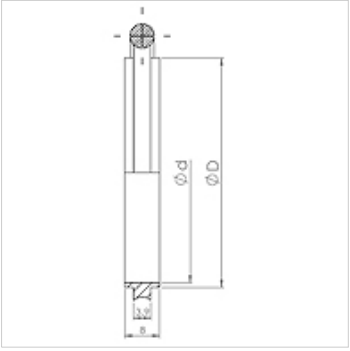

Vihje

Rõhuskaala alates 10−7 millibaarist kuni 2,5 baarini

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	D (mm)	d (mm)
KF-DI 010	10	12,0	10,0
KF-DI 016	16	17,0	16,0
KF-DI 020	20	22,0	20,0
KF-DI 025	25	26,0	25,0
KF-DI 032	32	34,0	32,0
KF-DI 040	40	41,0	40,0
KF-DI 050	50	52,0	50,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.