
SSTK-T

Liimkattega kokkutõmbuv toru

Omadused

Omadused	Annab lisakaitset niiskuse vastu Löögitugevus: min. 12 kV/mm, norm IEC 243-1 Spetsifikatsioonid: UL 224 105 °C ainult välismantel
Värv	läbipaistev
Temperatuur min.	-55 °C
Temperatuur max.	110 °C
Temperatuuri ulatus	Kahanemistemperatuur min. 125 °C
Materjal	võrguga, muudetud polüolefiin

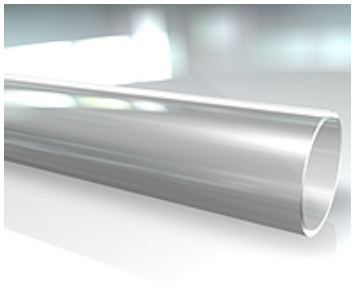

Kirjeldus

Paindlik, topeltseinaga kahanev voolik, polüolefiinist, kaetud termoplastse spetsiaalliimiga.

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	minimaalne kokkutõmbumise-Ø (mm)	Kahanemismäär
SSTK 1906 T	19	2,25	6,0	3:1
SSTK 3208 T	32	2,54	8,0	4:1
SSTK 3913 T	39	2,54	13,0	3:1
SSTK 2408 T	24	2,54	8,0	3:1
SSTK 5213 T	52	2,54	13,0	4:1

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.