
LM-DI PT

Toiduainetega koos kasutamiseks mõeldud tihend, PTFE

Omadused

Rakendus	Toiduainetööstuses kasutatava keermesliitmiku tihendrõngas
Rakendamine	ühelt poolelt lamendatud tihendrõngas
Tavaline	DIN 11851
Materjal	PTFE
Temperatuuri ulatus	alates –200 °C kuni 260 °C



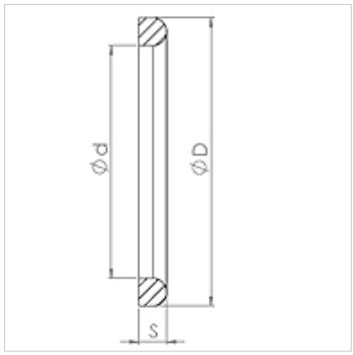

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	D (mm)	d (mm)	S (mm)
LM-DI 010 PT	10	20,0	12,0	4,5
LM-DI 013 PT	13	26,0	18,0	4,5
LM-DI 020 PT	20	33,0	23,0	4,5
LM-DI 025 PT	25	40,0	30,0	5,0
LM-DI 032 PT	32	46,0	36,0	5,0
LM-DI 040 PT	40	52,0	42,0	5,0
LM-DI 050 PT	50	64,0	54,0	5,0
LM-DI 065 PT	65	81,0	71,0	5,0
LM-DI 080 PT	80	95,0	85,0	5,0
LM-DI 100 PT	100	114,0	104,0	6,0

on järgnevate toodete varuosad

TUEG LMH VA	Piimajuhtme kruviliitmik AG, sise liitmik, roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.