
KTF 300
PTFE-voolik

HANSA FLEX

Omadused

Rakendus	High-pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Rakendusvaldkond	Eelkõige keemia- ja toiduainetööstuses
Rakendamine	valgest PTFE-st sile sisepind paksude seintega
Omadused	Tänu siledale sisevoodrile ei jää voolikusse jääke
Voolikumaterjal	PTFE (polütetrafluoretüleen)
Punutud kattepind	kaks kattekihti messingiga kaetud terastraadist, üks tsingitud terastraatkate.
Temperatuur min.	-70 °C
Temperatuur max.	250 °C
Temperatuur	kehtib ainult voolikule



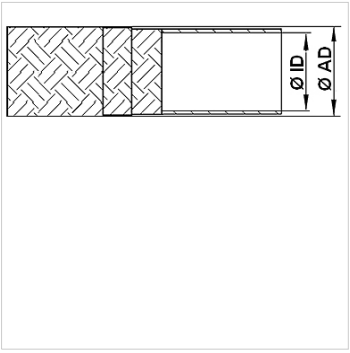

Vihje

Esitatud surveväärtused kehtivad ainult voolikutele.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
Survevähendusfaktorit tuleb silmas pidada alates temperatuurist 50 °C.
(maksimaalne töörõhk = töörõhk x faktor).
Temperatuur: 100 °C / 150 °C / 200 °C
Faktor: 0,95 / 0,90 / 0,83

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	min. painderaadius (mm)	Töörõhk 20 °C (staatiline) (bar)	Kaal meetri kohta (kg)
KTF 306	6,2	11,2	60	500,0	0,262
KTF 308	8,0	13,4	85	475,0	0,345
KTF 310	10,0	15,7	110	475,0	0,442
KTF 313	12,2	18,8	150	450,0	0,600
KTF 316	15,1	21,6	175	400,0	0,700
KTF 320	20,2	27,8	200	300,0	1,055
KTF 325	24,2	31,7	240	275,0	1,205

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.