
WA FL VA

Liitmik ... FL, roostevaba teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Toruliitmik
Tihenditüüp 1	Lõikekettaühendus
Tavaline	ISO 8434-1
Lühend	BEL
Ehitustüüp	Sirge
Ehitusseeria	Kerge
Materjal	Roostevaba teras 1.4571



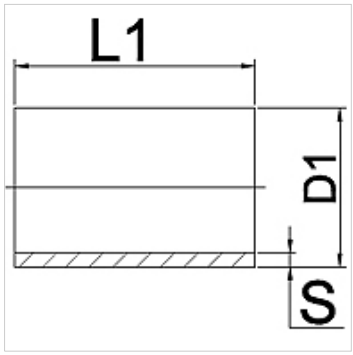

Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).
Alternatiivina soovitame ühendusvormi AFL või AOL.

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	Ehitusseeria	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45

Toote variandid

WA FL	Liitmik ... FL, teras, Teras (keevitatav)
WA FL CU	Liitmik ... FL, vask, Vask

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.