
# WA FS VA

Liitmik ... FS, roostevaba teras

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Ühendusarmatuurid metallvoolikutele |
| **Ühendus 1** | Toruliitmik |
| **Tihenditüüp 1** | Lõikekettaühendus |
| **Tavaline** | ISO 8434-1<br>DIN 3861 |
| **Lühend** | BES |
| **Ehitustüüp** | Sirge |
| **Ehitusseeria** | Raske |
| **Materjal** | Roostevaba teras 1.4571 |



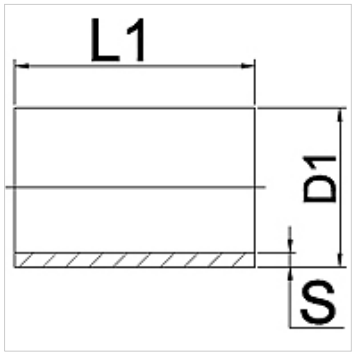


## Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).
Alternatiivina soovitame ühendusvormi AFS või AOS

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

| Märgistus | DN | PN (bar) | Ehitusseeria | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 004 FS VA** | 4 | 300 | 8 S | 8 | 1,0 | 30 |
| **WA 006 FS VA** | 6 | 240 | 10 S | 10 | 1,0 | 30 |
| **WA 008 FS VA** | 8 | 200 | 12 S | 12 | 1,0 | 30 |
| **WA 010 FS VA** | 10 | 283 | 14 S | 14 | 1,5 | 35 |
| **WA 013 FS VA** | 13 | 261 | 16 S | 16 | 1,5 | 35 |
| **WA 016 FS VA** | 16 | 287 | 20 S | 20 | 2,0 | 40 |
| **WA 020 FS VA** | 20 | 229 | 25 S | 25 | 2,0 | 45 |
| **WA 025 FS VA** | 25 | 243 | 30 S | 30 | 2,5 | 50 |
| **WA 032 FS VA** | 32 | 221 | 38 S | 38 | 3,0 | 55 |

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **WA FS** | Liitmik ... FS, teras, Teras (keevitatav) |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*