WA FS VA

Liitmik ... FS, roostevaba teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Toruliitmik
Tihenditüüp 1	Lõikekettaühendus
Tavaline	ISO 8434-1 DIN 3861
Lühend	BES
Ehitustüüp	Sirge
Ehitusseeria	Raske
Materjal	Roostevaba teras 1.4571



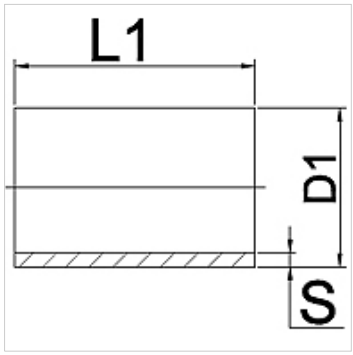

Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).
Alternatiivina soovitame ühendusvormi AFS või AOS

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	Ehitusseeria	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8 S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

Toote variandid

WA FS	Liitmik ... FS, teras, Teras (keevitatav)

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.