


Omadused

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Ühendusarmatuurid metallvoolikutele |
| Ühendus 1 | Toruliiitmik |
| Tihenditüüp 1 | Lõikekettaühendus |
| Tavaline | ISO 8434-1 DIN 3861 |
| Lühend | BES |
| Ehitustüüp | Sirge |
| Ehitusseeria | Raske |
| Materjal | Teras (keevitav) |

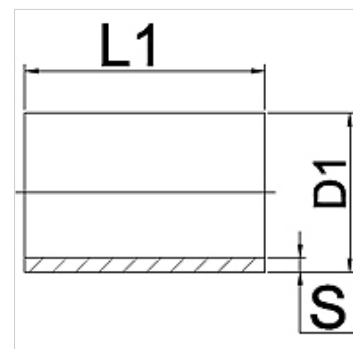

Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustool (VOM...).
Alternatiivina soovitame ühendusvormi AFS või AOS

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

| Märgistus | DN | PN (bar) | Ehitusseeria | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|-----------|----|----------|--------------|---------|--------|---------|
| WA 004 FS | 4 | 320 | 8 S | 8 | 1,0 | 30 |
| WA 006 FS | 6 | 263 | 10 S | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 008 FS | 8 | 219 | 12 S | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FS | 10 | 299 | 14 S | 14 | 1,5 | 35 |
| WA 013 FS | 13 | 262 | 16 S | 16 | 1,5 | 35 |
| WA 016 FS | 16 | 288 | 20 S | 20 | 2,0 | 40 |
| WA 020 FS | 20 | 230 | 25 S | 25 | 2,0 | 45 |
| WA 025 FS | 25 | 244 | 30 S | 30 | 2,5 | 50 |
| WA 032 FS | 32 | 222 | 38 S | 38 | 3,0 | 55 |

Toote variandid

WA FS VA Liitmik ... FS, roostevaba teras, Roostevaba teras 1.4571