
WA FS

Liitmik ... FS, teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Toruliitmik
Tihenditüüp 1	Lõikekettaühendus
Tavaline	ISO 8434-1 DIN 3861
Lühend	BES
Ehitustüüp	Sirge
Ehitusseeria	Raske
Materjal	Teras (keevitatav)



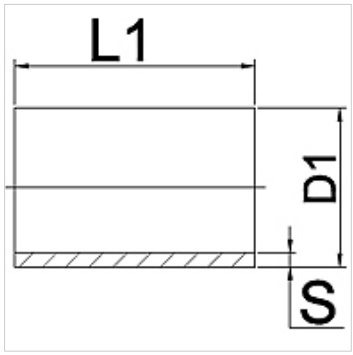

Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).
Alternatiivina soovitame ühendusvormi AFS või AOS

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	Ehitusseeria	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8 S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

Toote variandid

WA FS VA	Liitmik ... FS, roostevaba teras, Roostevaba teras 1.4571

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.