
NY 800 NC (R8)

Termoplastist kõrgsurvevoolik, ei juhi elektrit

Omadused

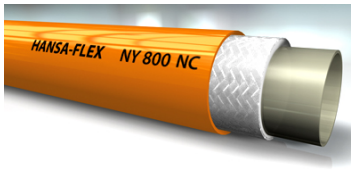

Rakendusvaldkond	Kõrgrõhutorustik tavakasutus
Erilised tunnused	kõrge osooni- ja kulumiskindlus väga hea paindetugevus väike mahtpaisumine
Tavaline	SAE J517 - 100 R8 Non Conductive
Sisekiht	Polüester-elastomeer
Sisestus	aramiidist vahekiht
Väliskiht	Polüuretaan
Värv	oranž
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Pikkuse muudatus	0% kuni -1%
Vahendid	Mineraalõli Sünteetilised õlid Vesi-õlis emulsioonid (kuni +60°C) Vesi (0°C kuni 60°C)

Vihje

Elektrijuhtivus < 50µA normi DIN EN 855 järgi

Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Tööröhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
NY 804 NC	5	3	3/16"	5,0	8,9	350,0	1400	30
NY 806 NC	6	4	1/4"	6,5	11,5	350,0	1400	50
NY 808 NC	8	5	5/16"	8,1	13,4	300,0	1200	55
NY 810 NC	10	6	3/8"	9,7	15,5	280,0	1120	60
NY 813 NC	12	8	1/2"	13,0	19,9	245,0	980	80
NY 820 NC	19	12	3/4"	19,5	26,9	165,0	660	150
NY 825 NC	25	16	1"	25,9	34,2	140,0	560	200

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.