
HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Omadused

Rakendamine	ühepoolse toimega lahtilukustamatu Istuga mudel – lekkevaba
Materjal	Korpus: Alumiinium Terasest sisedetailid
Tööröhk	max 350 baari



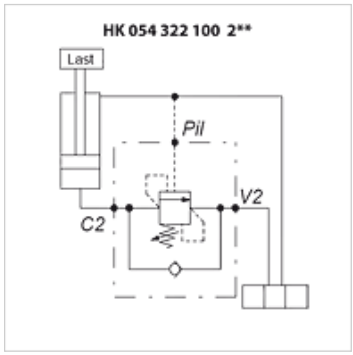

Vihje

maks rakenduv surve 270 baari

Artikkel

Märgistus	Keere	Surveala bar	Q max. (L/min)	Pealevoolutug-evus	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Rakendamine	Kaal (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60–210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120–350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60–210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	mõõteühendusega	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120–350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	mõõteühendusega	1,29

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.