

WA AOS VA

Liitmik ... AOS, roostevaba teras

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Ühendusarmatuurid metallvoolikutele

Ühendus 1 Meetriline mutrikeer

Tihenditüüp 1 O-rõngaga 24° väliskoonus


Tavaline DIN 3865
ISO 8434-1

Lühend DKOS

Ehitustüüp Sirge

Ehitusseeria Raske

Materjal Roostevaba teras

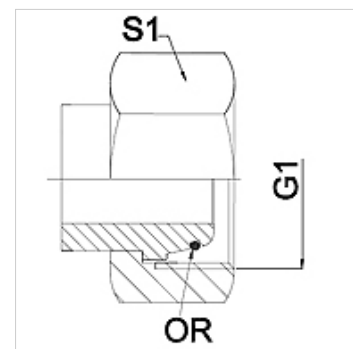

Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	Ehitusseeria	S1 (mm)
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1,5	8 S	19,0
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Toote variandid

WA AOS Liitmik ... AOS, teras, Teras (keevitav)