
WA AFS

Liitmik ... AFS, teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Meetriline mutrikeere
Tihenditüüp 1	24° väliskoonus
Tavaline	Sobib ühenduspordile normi DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 kohaselt
Lühend	DKS
Ehitustüüp	Sirge
Ehitusseeria	Raske
Materjal	Teras



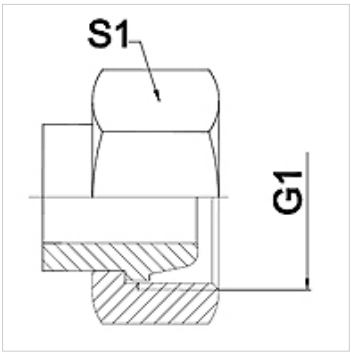

Vihje

Keevitatud mudel valmistatakse vaid roostevabast terasest.
Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	Ehitusseeria	S1 (mm)
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8 S	19,0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Toote variandid

WA AFS VA	Liitmik ... AFS, roostevaba teras, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.