


### Omadused

<b>Rakendamine</b>	pressure-compensated
<b>Töörõhk</b>	max 350 baari

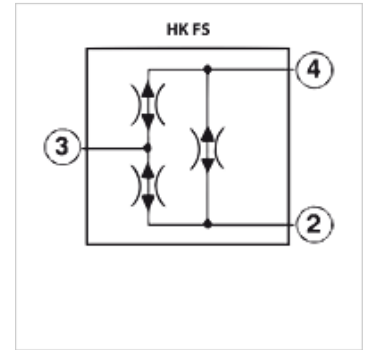

### Kirjeldus

Δp kui maks nimiläbivool = 20 baari  
 sama täpsus õlivoolu jagamisel või ühendamisel  
 Osa täpsus %-des tervest õlivoolust ühenduses 3:  
 HKFSBS kui 12 l/min = 50% ± 2,5%;  
 HKFSBS kui 2,5 l/min = 50% ± 4,5%  
 HKFSCS kui 30 l/min = 50% ± 2,5%;  
 HKFSCS kui 6 l/min = 50% ± 4,5%  
 kui Q < Qmin, siis on osa täpsus määramata

### Artikkel

Märgistus	Mahuvool min. (L/min)	Mahuvool max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	sissekeeratav korpus	Sisekeere SW (mm)	Tõmbemoment (N-m)	Kaal (kg)	
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

### Lisatarvikud

<b>HK GEH MM</b>	Ventiili korpus kassetventiilile T-31A
<b>HK GEH MBJ</b>	Vaheplaadi ventiili korpus kassetventiilile T-31A