


### Omadused

Rakendamine	pressure-compensated
Töö rõhk	max 350 baari

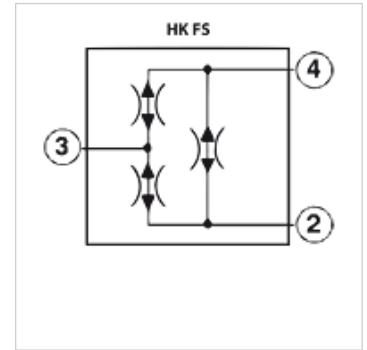

### Kirjeldus

$\Delta p$  kui maks nimiläbivool = 20 baari

sama täpsus õlivoolu jagamisel või ühendamisel

Osa täpsus %-des tervest õlivoolust ühenduses 3:

HKFSBS kui 12 l/min = 50%  $\pm$  2,5%;

HKFSBS kui 2,5 l/min = 50%  $\pm$  4,5%

HKFSCS kui 30 l/min = 50%  $\pm$  2,5%;

HKFSCS kui 6 l/min = 50%  $\pm$  4,5%

kui  $Q < Q_{min}$ , siis on osa täpsus määramata

### Artikkel

Märgistus	Mahuvool min. (L/min)	Mahuvool max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	sissekeeratav korpus	Sisekeere SW (mm)	Tõmbemoment (N-m)	Kaal (kg)	
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

### Lisatarvikud

HK GEH MM	Ventiili korpus kassetventiilile T-31A
HK GEH MBJ	Vaheplaadi ventiili korpus kassetventiilile T-31A