
HK RD
Kaitseklapp RD

Omadused

Rakendamine	otsejuhitud
Tööröhk	max 350 baari



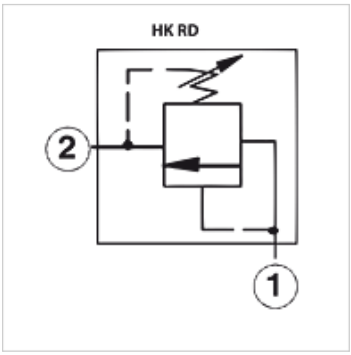

Vihje
Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt

Kirjeldus
nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Ühendust 2 saab rakendada maksimaalse rõhuga
Reageerimisaeg ca 2 ms

Artikkel

Märgistus	Seadistusvahemik min. (bar)	Seadistusvahemik max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	sissekeeratav korpus	Siseke-ere	SW (mm)	Tõmbemom-ent (N-m)	Kaal (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Lisatarvikud

HK GEH CA	Ventiili korpus kassettventiilile T-3A
HK GEH FA	Ventiili korpus kassettventiilile T-10A
HK HR SUN	Käsiratas kassettventiilile SUN

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.