
WA AJ VA

Liitmik ... AJ, roostevaba teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	UN/UNF-mutrikeere
Tihenditüüp 1	74° sisekoonus
Tavaline	SAE J514
Lühend	DKJ
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Roostevaba teras



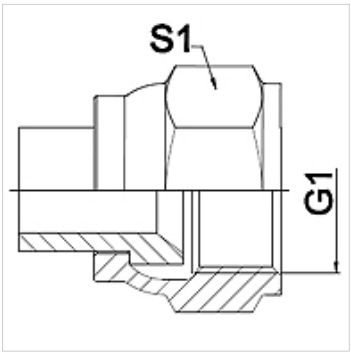

Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AJ VA	6	275	7/16" -20 UNF	14,0
WA 008 AJ VA	8	275	1/2" -20 UNF	17,0
WA 010 AJ VA	10	275	9/16" -18 UNF	19,0
WA 013 AJ VA	13	275	3/4" -16 UNF	24,0
WA 016 AJ VA	16	210	7/8 tolli – 14 UNF	27,0
WA 020 AJ VA	20	210	1.11/16" -12 UN	32,0
WA 025 AJ VA	25	170	1.5/16" -12 UN	41,0
WA 032 AJ VA	32	140	1.5/8" -12 UN	50,0
WA 040 AJ VA	40	105	1.7/8" -12 UN	60,0
WA 050 AJ VA	50	80	2.1/2" -12 UN	75,0

Toote variandid

WA AJ	Liitmik ... AJ, teras, Teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.