WA FL CU

Liitmik ... FL, vask

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Toruliitmik
Tihenditüüp 1	Lõikekettaühendus
Tavaline	ISO 8434-1 DIN 3861
Lühend	BEL
Ehitustüüp	Sirge
Ehitusseeria	Kerge
Materjal	Vask



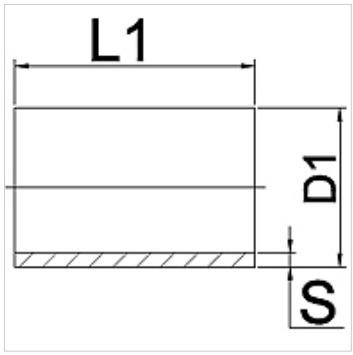

Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).
Alternatiivina soovitame ühendusvormi AFL või AOL.

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	Ehitusseeria	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Toote variandid

WA FL	Liitmik ... FL, teras, Teras (keevitatav)
WA FL VA	Liitmik ... FL, roostevaba teras, Roostevaba teras 1.4571

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.