


# WA HB

Liitmik ... HB, teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	BSP-väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	60° sisekoonus
Tavaline	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Lühend	AGR
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Teras

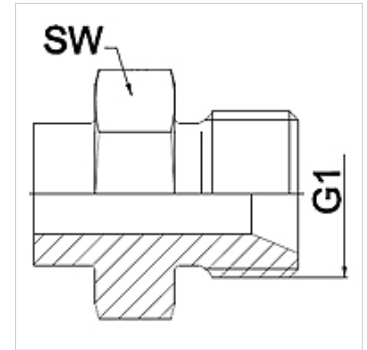

## Vihje

Keevitatud mudel valmistatakse vaid roostevabast terasest.

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB	16	315	G 5/8 tolli	30
WA 020 HB	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB	25	200	G 1"	41
WA 032 HB	32	160	G 1,1/4"	50
WA 040 HB	40	125	G 1,1/2"	55
WA 050 HB	50	80	G 2"	70

## Toote variandid

WA HB VA Liitmik ... HB, roostevaba teras, Roostevaba teras