

# WA HB

Liitmik ... HB, teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond Ühendusarmatuurid metallvoolikutele

Ühendus 1 BSP-väliskeere, silindriline


Tihenditüüp 1 60° sisekoonus

Tavaline ISO 228-1  
ISO 8434-6  
BS 5200

Lühend AGR

Ehitustüüp Sirge

Materjal Teras

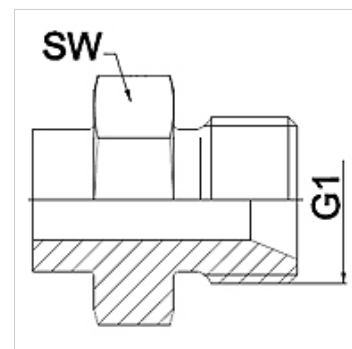

## Vihje

Keevitatud mudel valmistatakse vaid roostevabast terasest.

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

| Märgistus | DN | PN (bar) | G1          | SW (mm) |
|-----------|----|----------|-------------|---------|
| WA 006 HB | 6  | 350      | G 1/4"      | 19      |
| WA 010 HB | 10 | 350      | G 3/8"      | 22      |
| WA 013 HB | 13 | 315      | G 1/2"      | 27      |
| WA 016 HB | 16 | 315      | G 5/8 tolli | 30      |
| WA 020 HB | 20 | 250      | G 3/4"      | 32      |
| WA 025 HB | 25 | 200      | G 1"        | 41      |
| WA 032 HB | 32 | 160      | G 1,1/4"    | 50      |
| WA 040 HB | 40 | 125      | G 1,1/2"    | 55      |
| WA 050 HB | 50 | 80       | G 2"        | 70      |

## Toote variandid

WA HB VA Liitmik ... HB, roostevaba teras, Roostevaba teras