
WA HL VA

Liitmik ... HL, roostevaba teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	24° sisekoonus
Tavaline	DIN 2353 ISO 8434-1
Lühend	CEL
Ehitustüüp	Sirge
Ehitusseeria	Kerge
Materjal	Roostevaba teras



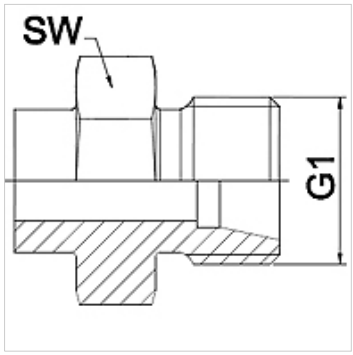

Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	Ehitusseeria	SW (mm)
WA 004 HL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14
WA 006 HL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17
WA 008 HL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17
WA 010 HL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19
WA 013 HL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22
WA 016 HL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27
WA 020 HL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	32
WA 025 HL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41
WA 032 HL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	46
WA 040 HL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	55

Toote variandid

WA HL	Liitmik ... HL, teras, Teras (keevitatav)

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.