
WA HS
Liitmik ... HS, teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	24° sisekoonus
Tavaline	DIN 2353 ISO 8434-1
Lühend	CES
Ehitustüüp	Sirge
Ehitusseeria	Raske
Materjal	Teras (keevitatav)



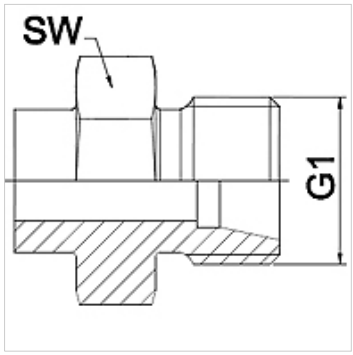

Vihje
Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

Tellimisinfo
Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	Ehitusseeria	SW (mm)
WA 004 HS	4	630	M 16 x 1,5	8 S	17
WA 006 HS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS	32	250	M 52 x 2	38 S	55

Toote variandid

WA HS VA	Liitmik ... HS, roostevaba teras, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.