
B FPM-K


Varda tihendid, B-FPM/K

Omadused

Tüüp	Varda tihend
Tööröhk	kuni 250 baari
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	150 °C
Vahendid	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
Montaaž	suletud soontes avatud soontes
Materjal	FPM-K
Rakendus	Hüdraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

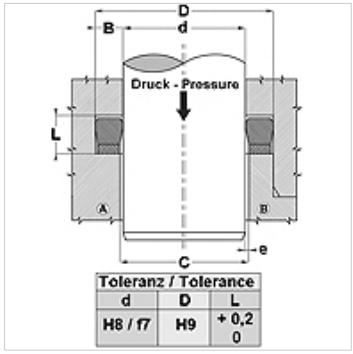

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Kirjeldus

vähese friktsiooniga tihend.
Väga hea tihendamine madalsurve korral.
Lihtne lahendus.

Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.