

# B M
Varda tihend, B-M

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Varda tihend |
| **Tööröhk** | kuni 250 baari |
| **Libisemiskiirus max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatuur min.** | -30 °C |
| **Temperatuur max.** | 110 °C |
| **Vahendid** | Mineraalõlid<br>Vesiemulsioonid |
| **Montaaž** | suletud soontes A<br>avatud soontes B |
| **Materjal** | tugevdatud koega NBR |
| **Rakendus** | Hüdraulika |



| Spaltmaß / Clearance | |
|---|---|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160 | < 0,2 |
| 250 | < 0,1 |

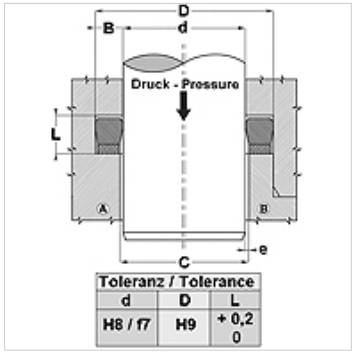


| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | + 0,2<br>0 |

## Kirjeldus

vähese friktsiooniga tihend.
Väga hea tihendamine madalsurve korral.
Lihtne lahendus.

## Tellimisinfo

Eriliste töötingimuste korral (vedelik, temperatuur, rõhk jne) pöörduge palun meie poole.
Muud töömaterjalid võimalikud: FPM.

## Artikkel

| Märgistus | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Sooned vastavalt |
|---|---|---|---|---|
| **B 047 019-M** | 12,00 | 5,00 | 6,40 | - |
| **B 051 024-M** | 13,00 | 6,00 | 6,40 | - |
| **B 059 031-M** | 15,00 | 8,00 | 6,40 | - |
| **B 066 039-M** | 17,00 | 10,00 | 6,40 | - |
| **B 075 047-M** | 19,00 | 12,00 | 6,40 | - |
| **B 086 055-M** | 22,00 | 14,00 | 6,40 | - |
| **B 090 059-M** | 23,00 | 15,00 | 6,40 | - |
| **B 094 063-1-M** | 24,00 | 16,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| **B 102 070-1-M** | 26,00 | 18,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| **B 110 078-1-M** | 28,00 | 20,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| **B 118 086-1-M** | 30,00 | 22,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| **B 129 098-1-M** | 33,00 | 25,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| **B 141 110-M** | 36,00 | 28,00 | 6,40 | - |
| **B 149 118-M** | 38,00 | 30,00 | 6,40 | - |
| **B 157 125-1-M** | 40,00 | 32,00 | 6,40 | - |
| **B 169 137-M** | 43,00 | 35,00 | 6,40 | - |
| **B 1731 41-M** | 44,00 | 36,00 | 6,40 | - |
| **B 188 157-M** | 48,00 | 40,00 | 6,40 | - |
| **B 196 165-M** | 50,00 | 42,00 | 6,40 | - |
| **B 216 177-M** | 55,00 | 45,00 | 8,00 | - |
| **B 236 196-M** | 60,00 | 50,00 | 8,00 | ISO 5597 |
| **B 255 216-1-M** | 65,00 | 55,00 | 8,00 | - |
| **B 259 220-M** | 66,00 | 56,00 | 8,00 | - |
| **B 275 236-M** | 70,00 | 60,00 | 8,00 | - |
| **B 295 248-1-M** | 75,00 | 63,00 | 9,60 | - |
| **B 303 255-M** | 77,00 | 65,00 | 9,60 | - |
| **B 322 275-1-M** | 82,00 | 70,00 | 9,60 | - |
| **B 342 295-M** | 87,00 | 75,00 | 9,60 | - |
| **B 362 314-M** | 92,00 | 80,00 | 9,60 | - |
| **B 381 334-M** | 97,00 | 85,00 | 9,60 | - |
| **B 401 354-M** | 102,00 | 90,00 | 9,60 | - |
| **B 452 393-2-M** | 115,00 | 100,00 | 12,00 | - |
| **B 492 433-M** | 125,00 | 110,00 | 12,00 | - |
| **B 511 452-M** | 130,00 | 115,00 | 12,00 | - |
| **B 551 492-M** | 140,00 | 125,00 | 12,00 | - |
| **B 629 551-2-M** | 160,00 | 140,00 | 16,00 | - |
| **B 669 590-M** | 170,00 | 150,00 | 16,00 | - |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*

## Artikkel

| Märgistus | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Sooned vastavalt |
|---|---|---|---|---|
| **B 708 629-1-M** | 180,00 | 160,00 | 16,00 | - |
| **B 787 708-1-M** | 200,00 | 180,00 | 16,00 | - |
| **B 866 787-1-M** | 220,00 | 200,00 | 16,00 | - |

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **B Dichtung** | Varda tihend, B, tugevdatud koega NBR |
| **B NEI** | Varda tihend, B-NEI, (1) Tihend: tugevdatud koega NBR |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*