

B NEI FPM
Varda tihend, B-NEI-FPM

Omadused

Tüüp	Varda tihend
Tööröhk	kuni 400 baari
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	110 °C
Vahendid	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
Montaaž	suletud soontes A avatud soontes B
Materjal	(1) Tihend: FPM (2) Tugirõngas: atsetaalvaik / PTBR
Rakendus	Hüdraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12

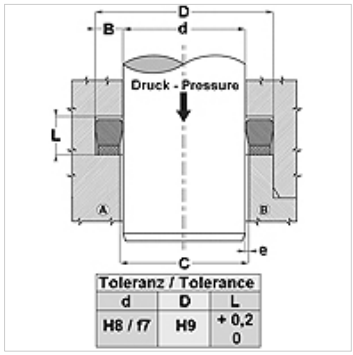

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Kirjeldus
vähese friktsiooniga tihend.
Väga hea tihendamine madalsurve korral.
Lihtne lahendus.

Tellimisinfo
Eriliste töötingimuste korral (vedelik, temperatuur, rõhk jne) pöörduge palun meie poole.

Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 216 157-NEI FPM	55	40	8,0
B 255 196-NEI FPM	65	50	11,0
B 295 236-NEI FPM	75	60	13,0
B 314 236-NEI FPM	80	60	14,5
B 334 275-NEI FPM	85	70	12,5
B 452 393-NEI FPM	115	100	12,5

Toote variandid

B NEI	Varda tihend, B-NEI, (1) Tihend: tugevdatud koega NBR

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.