


# B NEO

Kolvi tihend, B-NEO


**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Tüüp</b>	Kolvi tihend
<b>Töörõhk</b>	kuni 500 baari
<b>Libisemiskiirus max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	110 °C
<b>Vahendid</b>	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
<b>Montaaž</b>	üheosalistel kolvidel
<b>Materjal</b>	(2) Tihend: tugevdatud koega NBR (3) Seib: atsetaalvaik
<b>Rakendus</b>	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	R	P	G	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08 ±0,1

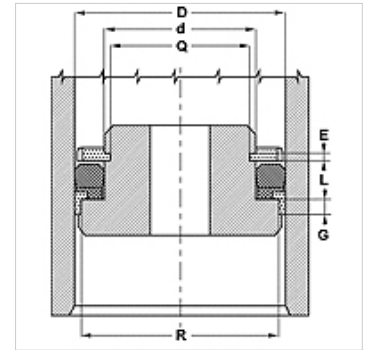

## Kirjeldus

Vajab vähe ruumi  
suur ekstrudeerimistakistus

## Tellimisinfo

Eriliste töötingimuste korral (vedelik, temperatuur, rõhk jne) pöörduge palun meie poole.  
Muud töömaterjalid võimalikud: FPM.

## Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)
<b>B 157 102-NEO</b>	40,00	26,0	9,4
<b>B 314 236-NEO</b>	80,00	60,0	14,5
<b>B 354 275-NEO</b>	90,00	70,0	14,5
<b>B 393 314-NEO</b>	100,00	80,0	14,5