
DBM FPM


Kolvitihendi komplekt üheosalistele kolbidele DBM-FPM

Omadused

Tüüp	Kolvitihendi komplekt
Tööröhk	kuni 300 baari
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	110 °C
Vahendid	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
Montaaž	ühe- või mitmeosalistel kolbidel
Materjal	(1) Tihend: FPM (2) Juhtrõngas: atsetaalvaik (3) Tugirõngas: polüester
Rakendus	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

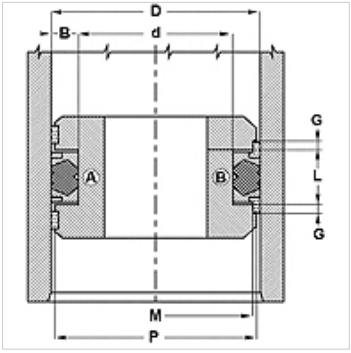

Kirjeldus

Väga hea tihendamine madalsurve korral.
lihtne monteerida
Lihtne lahendus.

Tellimisinfo

Muud töömaterjalid võimalikud

Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DBM 157 118 FPM	40	30	16,4	6,35	35,40	38,50
DBM 196 133 FPM	50	34	18,4	6,35	45,41	44,66
DBM 236 173 FPM	60	44	18,4	6,35	55,39	58,65
DBM 248 185 FPM	63	47	18,4	6,35	58,39	61,63
DBM 275 196 FPM	70	50	22,4	6,35	64,18	68,34
DBM 314 236 FPM	80	60	22,4	6,35	74,16	78,34
DBM 393 295 FPM	100	75	22,4	6,35	93,14	98,05

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.