



### Omadused

<b>Töörõhk</b>	kuni 300 baari
<b>Libisemiskiirus max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	110 °C
<b>Vahendid</b>	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
<b>Montaaž</b>	ühe- või mitmeosalistel kolbidel
<b>Materjal</b>	(1) Tihend: NBR (3) Tugirõngas: polüester (4) Seib: atsetaalvaik
<b>Rakendus</b>	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

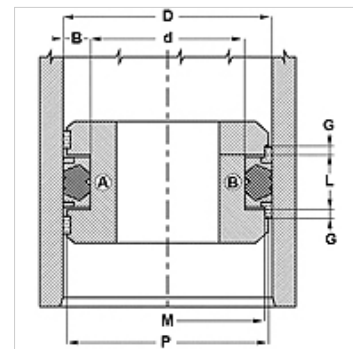

### Kirjeldus

Väga hea tihendamine madalsurve korral.  
lihtne monterida  
Lihtne lahendus.

### Tellimisinfo

Muud töömaterjalid võimalikud

### Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DBM 157 118-NEO	40	30	16,4
DBM 236 173-NEO	60	44	18,4
DBM 314 236-NEO	80	60	22,4