DPC NEO


Kolvitihendi komplekt jaotatud kolbidele DPC-NEO

Omadused

Tööröhk	kuni 700 baari
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	110 °C
Vahendid	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
Montaaž	mitmeosalistel kolbidel
Materjal	(1) Tihend: tugevdatud koega NBR (3) Seib: atsetaalvaik
Rakendus	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

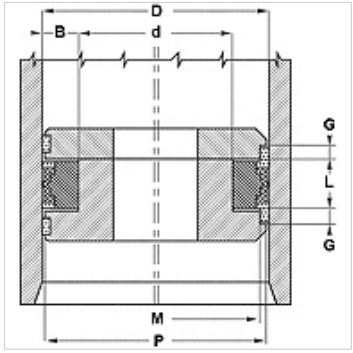

Kirjeldus

Väga hea tihendamine madalsurve korral.
Vähehõõrduv.
Kõrge surve.
Lihtne lahendus.

Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.