

DS -M
Kolvitihend, DS-M

Omadused

Tüüp	Soonrõngastihendite komplekt
Tööröhk	kuni 400 baari
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	110 °C
Vahendid	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
Montaaž	mitmeosalistel kolbidel
Materjal	(2) Tihend: tugevdatud koega NBR (4) Seib: NBR-laminaat
Rakendus	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance			
D	d	M	L
H9 / e8	±0,06	±0,10	±0,12

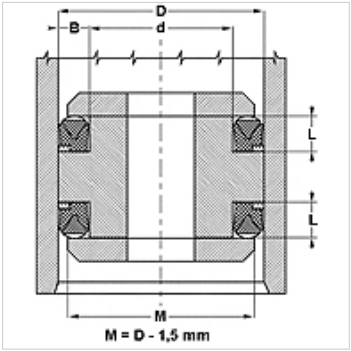

Kirjeldus

Vajab vähe ruumi
suur ekstrudeerimistakistus

Tellimisinfo

Eriliste töötingimuste korral (vedelik, temperatuur, rõhk jne) pöörduge palun meie poole.
Muud töömaterjalid võimalikud: FPM.

Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DS 157 098-M	40	25	10,0
DS 196 137-M	50	35	10,0
DS 236 177-M	60	45	10,0
DS 248 188-M	63	48	10,0
DS 314 236M	80	60	13,0
DS 393 314-M	100	80	13,0
DS 433 354-M	110	90	13,0
DS 452 354-M	115	90	16,0
DS 452 374-M	115	95	13,0
DS 492 393-M	125	100	16,2
DS 551 452-M	140	115	16,2
DS 590 472-M	150	120	19,8
DS 629 511-M	160	130	19,8
DS 708 590-M	180	150	19,8

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.