

DSR FPM
Kaabits, DSR-FPM

Omadused

Tüüp	Kaabits
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	110 °C
Vahendid	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
Montaaž	vormige kaabits neerukujuliseks ja vajutage sisendsoone sisse
Materjal	FPM
Rakendus	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

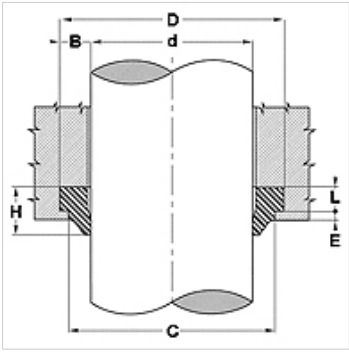

Kirjeldus
lihtne monteerida

Artikkel

Märgistus	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.