


## Omadused

<b>Tüüp</b>	Kaabits
<b>Libisemiskiirus max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	110 °C
<b>Vahendid</b>	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
<b>Montaaž</b>	vormige kaabits neerukujuliseks ja vajutage sisendsoone sisse
<b>Rakendus</b>	Hüdraulika
<b>Materjal</b>	FPM



Toleranz / Tolerance					
d	D	L	C	F	G
h11	H11	+0,20 0	H10	H11	+0,20 0

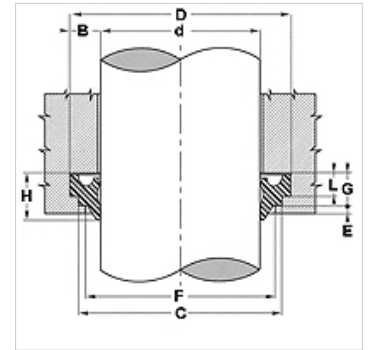

## Kirjeldus

lihtne monteerida

## Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	E (mm)	L (mm)	C (mm)
DSR 56-U FPM	64	56	1,0	4,0	62