# E-DWR

Kolvi juhtimine, E-DWR

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Juhtrõngas |
| **Libisemiskiirus max.** | 0,8 m/s |
| **Pindade pressimine** | 20 °C korral 15 N/mm2; 100 °C korral 10 N/mm3 |
| **Temperatuur min.** | -30 °C |
| **Temperatuur max.** | 110 °C |
| **Vahendid** | Mineraalõlid<br>Vesiemulsioonid |
| **Montaaž** | asetage soone sisse |
| **Materjal** | atsetaalvaik + klaaskiud |
| **Rakendus** | Hüdraulika |



| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| D | d | L |
| H8 | 0<br>-0,05 | +0,10<br>0 |

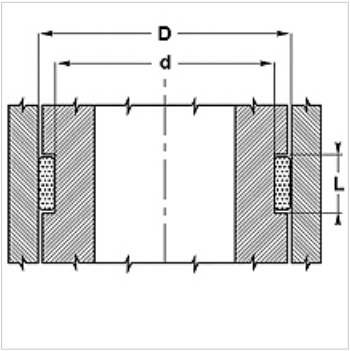


## Vihje

Põikjõu arvutamine; F = p x D x L x n
F= suurim põikjõud (N)
p= suurim pindadele avalduv surve (N/mm2)
D x L= projitseeritud pind (mm2)
n= rõngaste arv

## Kirjeldus

lihtsa paigaldussoonega ja paigaldusega
suur kandevõime
Väike kulumistegur ja väike hõõrdekoefitsient (0,05–0,1), saadaval paljudes mõõtudes.

## Tellimisinfo

Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada juhtrõngaid läbimõõduga 20–510 mm.

## Artikkel

| Märgistus | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **E-DWR 20-2-9.6** | 20 | 16 | 9,6 |
| **E-DWR 22-2-9.6** | 22 | 18 | 9,6 |
| **E-DWR 25-2-9.6** | 25 | 21 | 9,6 |
| **E-DWR 28-2-9.6** | 28 | 24 | 9,6 |
| **E-DWR 30-2-9.6** | 30 | 26 | 9,6 |
| **E-DWR 32-2-9.6** | 32 | 28 | 9,6 |
| **E-DWR 34-2-9.6** | 34 | 30 | 9,6 |
| **E-DWR 34-2-16** | 34 | 30 | 16,0 |
| **E-DWR 35-2-9.6** | 35 | 31 | 9,6 |
| **E-DWR 36-2-9.6** | 36 | 32 | 9,6 |
| **E-DWR 40-3-9.6** | 40 | 34 | 9,6 |
| **E-DWR 40-2-9.6** | 40 | 36 | 9,6 |
| **E-DWR 45-3-9.6** | 45 | 39 | 9,6 |
| **E-DWR 45-2-9.6** | 45 | 41 | 9,6 |
| **E-DWR 50-3-9.6** | 50 | 44 | 9,6 |
| **E-DWR 50-3-12.8** | 50 | 44 | 12,8 |
| **E-DWR 55-3-12.8** | 55 | 49 | 12,8 |
| **E-DWR 56-3-12.8** | 56 | 50 | 12,8 |
| **E-DWR 60-3-12.8** | 60 | 54 | 12,8 |
| **E-DWR 63-3-12.8** | 63 | 57 | 12,8 |
| **E-DWR 65-3-12.8** | 65 | 59 | 12,8 |
| **E-DWR 70-3-12.8** | 70 | 64 | 12,8 |
| **E-DWR 74-3-12.8** | 74 | 68 | 12,8 |
| **E-DWR 75-3-12.8** | 75 | 69 | 12,8 |
| **E-DWR 80-3-12.8** | 80 | 74 | 12,8 |
| **E-DWR 85-3-12.8** | 85 | 79 | 12,8 |
| **E-DWR 90-3-10** | 90 | 84 | 10,0 |
| **E-DWR 100-3-12.8** | 100 | 94 | 12,8 |
| **E-DWR 105-3-12.8** | 105 | 99 | 12,8 |
| **E-DWR 110-3-12.8** | 110 | 104 | 12,8 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*

## Artikkel

| Märgistus | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **E-DWR 115-3-12.8** | 115 | 109 | 12,8 |
| **E-DWR 120-3-12.8** | 120 | 114 | 12,8 |
| **E-DWR 125-3-12.8** | 125 | 119 | 12,8 |
| **E-DWR 135-3-12.8** | 135 | 129 | 12,8 |
| **E-DWR 135-3-19.2** | 135 | 129 | 19,2 |
| **E-DWR 140-3-12.8** | 140 | 134 | 12,8 |
| **E-DWR 150-3-12.8** | 150 | 144 | 12,8 |
| **E-DWR 155-3-19.2** | 155 | 149 | 19,2 |
| **E-DWR 160-3-19.2** | 160 | 154 | 19,2 |
| **E-DWR 165-3-19.2** | 165 | 159 | 19,2 |
| **E-DWR 250-3-19.2** | 250 | 244 | 19,2 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*