


## Omadused

Tüüp	Kolvitihendi komplekt
Töörõhk	kuni 400 baari
Libisemiskiirus max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Vahendid	Mineraalõlid
Montaaž	üheosalistel kolbidel A mitmeosalistel kolbidel B
Materjal	(1) Dünaamiline tihend: PUR (2) Staatiline tihend: NBR (3) Juhtrõngas: atsetaalvaik
Rakendus	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

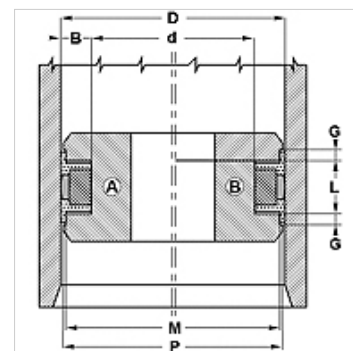

## Kirjeldus

Väga hea tihendamine madalsurve korral.

Vajab vähe ruumi

lihtne monteerida

Lihtne lahendus.

suur rebenemiskindlus

## Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 60 48	60	48	20,5	4,20	56	59,4
EUD 63 51	63	51	20,5	4,20	59	62,4
EUD 70 58	70	58	20,5	4,20	66	69,4
EUD 80 66	80	66	22,5	5,20	76	79,4
EUD 100 86	100	86	22,5	5,20	96	99,4
EUD 110 96	110	96	22,5	5,20	106	109,4
EUD 125 108	125	108	26,5	7,20	121	124,4